



OKS 410

MoS₂-vet voor hoge druk, permanent

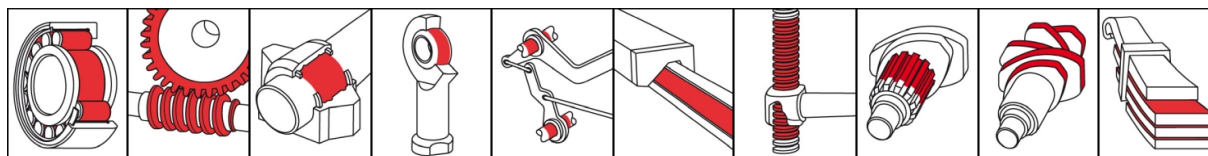

Mo_x-Active

Beschrijving

OKS 410 is zeer geschikt voor permanente smering van aan druk- of stootbelasting blootgestelde smeerpunten bij blootstelling aan weersinvloeden.

Toepassingsgebieden

- Vetsmering van alle typen aan verwerking blootgestelde, zwaarbelaste en/of aan stootbelasting blootgestelde glij-, rol- en wentellagers, spiebaanassen, opsteekassen, draadspindels en glijvlakken
- Veiligheidsmeervet in het grenssmeergebied

Voordelen en nut

- Zeer goede bescherming tegen slijtage en corrosie
- Goede watervastheid
- Goed hechtend
- Bevat Mo_x-Active voor verbeterde prestaties

Branches

- Installaties en (gereedschap-)machinebouw
- Papier- en verpakingsindustrie
- Scheepsbouw en maritieme techniek
- Logistiek
- IJzer- en staalindustrie
- Rubber- en kunststofverwerking
- Spoortechniek
- Glas- en gieterij-industrie
- Stedelijke techniek
- Chemische industrie

Toepassingsaanwijzingen

Voor optimale werking het smeerpunt zorgvuldig reinigen, bv. met OKS 2610/OKS 2611 universele reiniger. Verwijder het corrosiebeschermingsmiddel voordat u het product de eerste keer vult. Vul het lager zo, dat zeker is dat alle functionele oppervlakken zijn voorzien van vet. Vul normale lagers tot ca. 1/3 van de vrije inwendige ruimte in het lager. Vul langzaamlopende lagers (DN-waarde < 50.000) en hun behuizing volledig. Neem de aanwijzingen van de lager- en machinefabrikant in acht. Nasmering met vetspuit via de smeernippels of een automatisch smeersysteem. Bepaal de nasmeertermijnen en -hoeveelheden in overeenstemming met de gebruiksomstandigheden. Wanneer het oude vet niet kan worden afgevoerd, moet de hoeveelheid vet worden begrensd om overmatige smering van het lager te voorkomen. Bij lange nasmeerintervallen moet worden gestreefd naar volledige vervanging van het vet. Uitsluitend mengen met geschikte smeermiddelen.

OKS 410

MoS₂-vet voor hoge druk, permanent

Leveringsverpakking

- 400 ml patroon
- 5 kg emmer
- 180 kg vat
- 1 kg blik
- 25 kg emmer

Technische gegevens

	Norm	Voorwaarde	Eenheid	Waarde
Samenstelling				
Basisolie				Minerale olie
Verdikker				Lithiumhydroxystearaat
Vaste smeermiddelen				MoS ₂
Additieven				Mo _x -Active
Technische toepassingsgegevens				
Aanduiding	DIN 51 502	DIN 51 825		KPF2K-20
Viscositeit (bij 40°C)	DIN 51 562-1	Basisolie	mm ² /s	185
Viscositeit (bij 100°C)	DIN 51 562-1	Basisolie	mm ² /s	14
Stolpunt	DIN ISO 3016	3°C stap	°C	-20
Vlampunt	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 230
Druppelpunt	DIN ISO 2176		°C	> 200
Consistentie	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI-klasse	2
Walkpenetratie	DIN ISO 2137	60 dubbelslagen	0,1 mm	265-295
Laagste bedrijfstemperatuur	DIN 51 805	≤ 1.400hPa	°C	-20
Hoogste bedrijfstemperatuur	DIN 51 821-2	F50 (A/1500/600), 100h	°C	130
Maximale bedrijfstemperatuur			°C	140
Kleur				grijs
Dichtheid (bij 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,92
Watervastheid	DIN 51 807-1	3h/90°C	graden 0-3	1-90
DN-waarde (dm x n)			mm/min.	500.000
VKA-lasbelasting	DIN 51 350-4		N	3.600
VKA-slijtage	DIN 51 350-5	1.420/min, 1h, 800N	mm	0,4
SKF-EMCOR	DIN 51 802		Cor.graad	1
Productspecifieke gegevens				
SKF R2F	DIN 51 806	2500 min-1, 20d, 20°C (proefdraai A)		Doorstaan
SKF R2F	DIN 51 806	1500 min-1, 20d, 120°C (proefdraai B)		Doorstaan
Timken	SEB 181 302	43lbs	mg	> 5

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
 82216 Maisach
 +49 8142 3051 - 500
 info@oks-germany.com
 www.oks-germany.com



De informatie in deze brochure is in overeenstemming met de nieuwste stand der techniek en is gebaseerd op omvangrijke proefnemingen en ervaring. Gezien de vele toepassingsmogelijkheden en technische omstandigheden bevat deze informatie slechts aanwijzingen voor toepassingen die niet op elke mogelijke situatie volledig overdraagbaar zijn, zodat daaraan geen verplichtingen of aanspraken op aansprakelijkheid en garantie kunnen worden verbonden. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de geschiktheid van onze producten voor bepaalde toepassingen en voor bepaalde eigenschappen van onze producten, voor zover deze voor de betreffende situatie schriftelijk zijn bevestigd. In het geval van een terechte aanspraak op garantie is deze te allen tijde beperkt tot de levering van in goede staat verkerende vervangingsproducten of, indien dit niet leidt tot verbetering, tot restitutie van het aankoopbedrag. Alle verdergaande aanspraken, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor gevolgschade, worden principieel uitgesloten. Voor toepassing moet de gebruiker zelf proefnemingen uitvoeren. Wijzigingen zijn in het belang van de vooruitgang voorbehouden. ® = gedeponeerd handelsmerk
Product uitsluitend voor professionele gebruikers. Veiligheidsdatablad kan worden gedownload via www.oks-germany.com.
 Bij vragen staan onze Klantenservice en Technische service u graag te woord.