


OKS 3790

Volledig synthetische suikeroplosolie

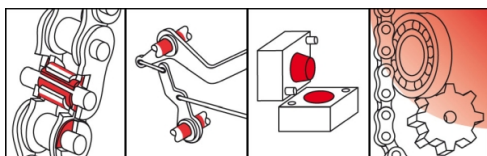

Beschrijving

OKS 3790 is een volledig synthetische olie voor hydraulische systemen en andere machinedelen in de levensmiddelentechniek.

Toepassingsgebieden

- Verwijderen van vervuiling, in- en losweken van aangekoekte suikerlagen in de zoetwarenindustrie. Smeren van tuimelaars, kettingschalen, spindels, tasters en grijpers van inwikkel- en verpakkingsmachines, tabletteer- en stanioleermachines
- Voor levensmiddelen geschikt smeermiddel voor dieptrekken en omvormen in de dranken- levensmiddelen- en farmaceutische industrie

Branches

- Voedings- en levensmiddelenindustrie
- IJzer- en staalindustrie
- Spoortechniek
- Logistiek
- Papier- en verpakkingsindustrie
- Stedelijke techniek
- Installaties en (gereedschap-)machinebouw
- Glas- en gieterij-industrie
- Chemische industrie
- Rubber- en kunststofverwerking
- Scheepsbouw en maritieme techniek

Voordelen en nut

- Vrij van op minerale olie gebaseerde koolwaterstoffen, dierlijke vetten en melkproducten
- MOSH/MOAH-vrij
- Goede slijtage- en corrosiebescherming
- Hygiënisch verantwoord in de zin van het LFGB
- Formulering conform FDA-voorschrift 21 CFR 178.3570
- NSF H1 registratie
- Voordelig door het snel oplossen van vervuiling en in- en losweken van aangekoekte suikerlagen
- Universeel inzetbaar door goede reinigende en smerende werking

Toepassingsaanwijzingen

Reiniging met kwast, doseerkan, enz. door in voldoende mate aan te brengen op de van aangekoekte suikerlagen te reinigen plek. Na een korte inwerktijd met een natte doek afvegen. Smering door in voldoende mate aan te brengen met kwast, oliekan, enz. of met een automatische smeerinstallatie. Bepaal de nasmeertermijnen en -hoeveelheden in overeenstemming met de gebruiksomstandigheden. Neem de aanwijzingen van de machinefabrikant in acht. Opslag bij kamertemperatuur in gesloten originele verpakking tot een jaar. Materialen, die bestand zijn tegen minerale oliën, worden niet aangetast. Bij andere werkstukken van kunststof adviseren wij de bestendigheid te controleren. Uitsluitend mengen met geschikte smeermiddelen.

Leveringsverpakking

- 5 l jerrycan
- 25 l jerrycan

OKS 3790

Volledig synthetische suikeroplosolie

Technische gegevens

	Norm	Voorwaarde	Eenheid	Waarde
Samenstelling				
Basisolie				Water
Basisolie				Polyglycol
Technische toepassingsgegevens				
Viscositeit (bij 40°C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	20-24
Laagste bedrijfstemperatuur			°C	-5
Hoogste bedrijfstemperatuur			°C	80
Kleur				kleurloos
Dichtheid (bij 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	1,06
Toelating				
Toelating levensmiddelen­techniek				NSF H1, Reg.-Nr. 128470

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
 82216 Maisach
 ☎ +49 8142 3051 - 500
 ✉ info@oks-germany.com
 🏠 www.oks-germany.com



De informatie in deze brochure is in overeenstemming met de nieuwste stand der techniek en is gebaseerd op omvangrijke proefnemingen en ervaring. Gezien de vele toepassingsmogelijkheden en technische omstandigheden bevat deze informatie slechts aanwijzingen voor toepassingen die niet op elke mogelijke situatie volledig overdraagbaar zijn, zodat daaraan geen verplichtingen of aanspraken op aansprakelijkheid en garantie kunnen worden verbonden. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de geschiktheid van onze producten voor bepaalde toepassingen en voor bepaalde eigenschappen van onze producten, voor zover deze voor de betreffende situatie schriftelijk zijn bevestigd. In het geval van een terechte aanspraak op garantie is deze te allen tijde beperkt tot de levering van in goede staat verkerende vervangingsproducten of, indien dit niet leidt tot verbetering, tot restitutie van het aankoopbedrag. Alle verdergaande aanspraken, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor gevolgschade, worden principieel uitgesloten. Voor toepassing moet de gebruiker zelf proefnemingen uitvoeren. Wijzigingen zijn in het belang van de vooruitgang voorbehouden. ® = gedeponeerd handelsmerk
Product uitsluitend voor professionele gebruikers. Veiligheidsdatablad kan worden gedownload via www.oks-germany.com.
 Bij vragen staan onze Klantenservice en Technische service u graag te woord.