




## PETROMARK® 10201 DIESEL ROEFILTER REINIGER SPRAY

### Gebbruiksaanwijzing:

- Verwijder de temperatuur- of druksensor
- Steek de slang door de opening die is ontstaan en spuit de spuitbus leeg in de richting van het roefilter
- Regeneratie moet hierna door de tester handmatig worden gestart of door het maken van een proefrit
- Na regeneratie, vraag het fout geheugen op en wis eventuele foutmeldingen die aanwezig zijn
- 1 spuitbus Petromark® DPF Diesel Roefilter Reiniger Spray is voldoende voor 1 roefilter



*Voor de behandeling met Petromark® DPF Diesel Partikel Filter Reiniger Spray*

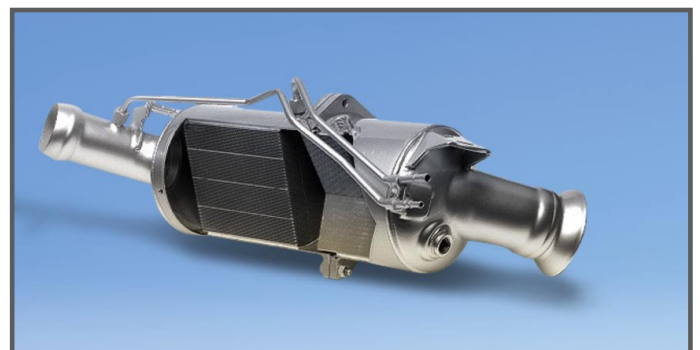

*Na de behandeling met Petromark® DPF Diesel Partikel Filter Reiniger Spray*